

# PODKŁADKI DYSTANSOWE Z WŁÓKNOBETONU







# FASERBETON ZNACZY JAKOŚĆ!

Jesteśmy młodą, prężną i dynamiczną firmą produkującą akcesoria do zbrojeń i szalunków.

Nasze podkładki z włóknobetonu tłoczonego są zgodne z normą europejską DBV- Merkblatt.

Naszą dywizją jest:

- Nowoczesna technologia.
- Najwyższa jakość.
- Profesjonalna obsługa zapewniana przez naszych współpracowników z całego świata.
- Specjalne produkty dla wymagających odbiorców.
- Elastyczność.
- Szybka dostawa.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i odpowiemy na wszelkie pytania pisemnie, telefonicznie i osobiście.

## BUILDING THE FUTURE.



### Oferta:

STR. 02	<b>TRÓJKĄT (RÓWNOBOCZNY)</b>		<b>TRÓJKĄT WKŁĘŚŁY</b>	
STR. 03	<b>TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY</b>		<b>TRÓJKĄT Z Haczykiem</b>	
STR. 04	<b>TRÓJKĄT Z DRUTAMI</b>		<b>WALEC</b>	
STR. 05	<b>WALEC Z DRUTAMI</b>		<b>KWADRAT</b>	
STR. 06	<b>TRAPEZ</b>		<b>ES/ ES ZĘBATE</b>	
STR. 07	<b>PODKŁADKI POJEDYNCZE</b>			
STR. 08	<b>RURA 125</b>		<b>PODKŁADKI KRAŻKI</b>	

## TRÓJKĄT

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	WAGA kg/stz	WAGA PALETY (kg)	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA
D10020	20	0,88	1150	1300
D10025	25	1,03	1040	1000
D10030	30	1,25	1000	800
D10035	35	1,77	1240	700
D10040	40	2,17	1100	500
D10045	45	2,77	1250	450
D10050	50	3,34	1170	350
D10055	55	4,2	1260	300
D10060	60	5,05	1420	280
D10070	70	6,88	1380	200

LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU TRÓJKĄTA RÓWNOBOCZNEGO. DŁUGOŚĆ: 100 CM.



- Do ciężkich zbrojeń poziomych
- Dzięki przekrojowi o kształcie trójkąta równobocznego zapewnia stałą grubość otuliny bez względu na ułożenie
- Na życzenie również w innych rozmiarach

## TRÓJKĄT WKŁĘŚŁY

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	WAGA kg/stz	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA
DK10030	30	0,83	850	1000
DK10035	35	1,25	940	750
DK10040	40	1,42	860	600
DK10045	45	2	1100	550
DK10050	50	2,33	1170	500
DK10055	55	2,8	1120	400
DK10060	60	3,05	1070	350
DK10070	70	4,31	1080	250
DK10080	80	4,8	730	150

LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU TRÓJKĄTA RÓWNOBOKIENNEGO WKŁĘŚŁEGO. DŁUGOŚĆ: 100 CM.



- Do średnio ciężkich zbrojeń poziomych
- Tęższy i tańszy od Trójkąta ale z jedną tylko płaszczyzną do układania.
- Na życzenie również w innych rozmiarach

## TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	WAGA kg/stz	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/PALETA
DG10025	25	0,73	740	1000
DG10030	30	1,15	1040	900
DG10035	35	1,4	1120	800
DG10040	40	1,61	970	600
DG10045	45	1,92	1060	550
DG10050	50	2,12	1070	500
DG10055	55	2,7	1080	400
DG10060	60	3,1	1085	350

LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU TRÓJKĄTĄ RÓWNORAMIENNEGO. DŁUGOŚĆ: 100 CM.



- do średnio ciężkich zbrojeń poziomych
- lżejszy i tańszy od Trójkąta ale z jedną tylko płaszczyzną do układania.

- na życzenie również w innych rozmiarach

## TRÓJKĄT Z HAKIEM.

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	SZTUK W KARTONIE	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/PALETA
<b>DŁUGOŚĆ: 18 CM</b>				
DH1820	20	225	1020	10000
DH1825	25	125	760	5000
DH1830	30	125	910	5000
DH1835	35	100	895	4000
DH1840	40	100	1020	4000
DH1845	45	80	1080	3200
DH1850	50	50	850	2000
DH1855	55	45	870	1800
DH1860	60	40	890	1600

LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU TRÓJKĄTĄ RÓWNORAMIENNEGO WKŁĘŚŁEGO Z HAKIEM Z DRUTU OCYNKOWANEGO



**DŁUGOŚĆ: 33 CM**

DH3325	25	75	807	3000
DH3330	30	75	795	3000
DH3335	35	60	955	2400
DH3340	40	50	930	2000
DH3345	45	40	970	1600
DH3350	50	32	955	1280
DH3355	55	25	887	1000
DH3360	60	25	998	1000

- do zbrojeń pionowych
- proste i szybkie układanie dzięki haczykowi z ocynkowanego drutu stalowego.
- na życzenie z podstawą zębatą

## TRÓJKĄT Z DRUTAMI


NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	SZTUK W KARTONIE	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA	LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU TRÓJKĄTA RÓWNORAMIENNEGO WKŁĘŚŁEGO Z DRUTAMI DO MOCOWANIA
----------------	--------------	------------------	----------------	---------------------	--

### DŁUGOŚĆ 18 CM

DD1830	30	125	730	5000
DD1835	35	100	700	4000
DD1840	40	100	780	4000
DD1845	45	80	810	3200
DD1850	50	50	905	2000
DD1855	55	50	870	1800
DD1860	60	40	890	1600

### DŁUGOŚĆ 33 CM

DD3330	30	75	835	2700
DD3335	35	60	920	2160
DD3340	40	50	970	1800
DD3345	45	40	935	1440
DD3350	50	40	915	1440
DD3355	55	25	915	1000
DD3360	60	25	915	900

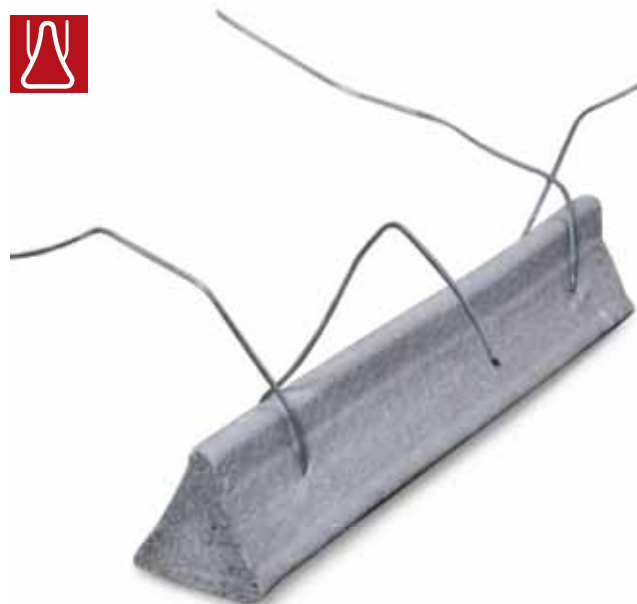

- do zbrojeń pionowych i zakrzywionych
- idealna stabilność mocowania dzięki ocynkowanym drutom mocującym.
- na życzenie również z zębatym brzegiem.

## WALEC

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	WAGA 1 SZTUKA	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA	LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU OKRĄGŁYM. DŁUGOŚĆ: 100 CM.
----------------	--------------	---------------	----------------	---------------------	---

R10020	20	0,62	940	1500
R10025	25	0,98	990	1000
R10030	30	1,41	1060	750
R10035	35	2	1000	500
R10040	40	2,51	1010	400
R10045	45	3,17	1110	350
R10050	50	3,92	1180	300
R10055	55	4,6	1150	250
R10060	60	5,65	850	150
R10070	70	7,69	770	100
R10080	80	10,04	1010	100



- do średnio ciężkich zbrojeń poziomych
- idealne do powierzchni widocznych dzięki minimalnemu stykowi z formą
- na życzenie również profile zakrzywione - bardziej stabilne na pochylonych powierzchniach.

## WALEC Z DRUTAMI

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	SZTUK W KARTONIE	WAGA KARTON Kg	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA
RD3330	30	60	28,56	2640
RD3335	35	45	30,6	1980
RD3340	40	35	28,56	1540
RD3345	45	30	32,13	1320
RD3350	50	24	31,82	1056
RD3360	60	15	28,56	660

LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Z OCYNKOWANYMI DRUTAMI DO MOCOWANIA. DŁUGOŚĆ 33 CM.



- do zbrojeń pionowych, pochylonych lub zakrzywionych
- idealne do powierzchni widocznych dzięki minimalnemu stykowi z formą.
- idealna stabilność mocowania dzięki ocynkowanym drutom mocującym
- na życzenie również w innych rozmiarach
- na życzenie z podstawą zębatą

## KWADRAT

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	WAGA kg/stz	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA
V10015	15	0,5	1000	2000
V10020	20	0,8	1200	1500
V10025	25	1,2	1200	1000
V10030	30	1,65	1240	750
V10035	35	2,5	1260	500
V10040	40	3,71	1500	400
V10045	45	4,1	1440	350
V10050	50	5,1	1540	300
V10055	55	6,1	1220	200
V10060	60	7,1	1070	150
V10070	70	9,4	950	100
V10080	80	12,4	1250	100

LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU KWADRATOWYM. DŁUGOŚĆ: 100 CM.



- do bardzo ciężkich zbrojeń poziomych.
- idealna stabilność i wytrzymałość dzięki dużej powierzchni oparcia.
- na życzenie również w innych długościach.

## TRAPEZ

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	WAGA kg/stz	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA
SCH3040	40	1,7	1100	650
SCH3050	50	2,2	1300	600
SCH3060	60	2,6	1400	550
SCH3070	70	3	1500	500
SCH3080	80	3,4	1530	450
SCH3090	90	3,7	1480	400
SCH30100	100	3,9	1370	350

PODKŁADKI DYSTANSOWE Z WŁÓKNOBETONU WIBROPASOWANEGO.  
WYMIARY 500 X 50MM X C



- Idealne do zbrojeń składanych poza miejscem docelowym: słupy nośne, konstrukcje nośne jezdni, ścianki szczelne itd
- specjalny ścięty kształt ułatwia umiejscawianie w zbrojeniu (np. w ziemi)
- na życzenie również w innych rozmiarach
- dostarczane z drutami mocującymi w komplecie

## ES / ES ZĘBATE

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	WAGA kg/stz	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA
<b>DŁUGOŚĆ 80 CM.</b>				
S8020/SN8020	20	0,82	1240	1500
S8025/SN8025	25	0,84	1180	1400
S8030/SN8030	30	0,90	1130	1250
S8035/SN8035	35	1,03	1140	1100
S8040/SN8040	40	1,09	880	800
S8045/SN8045	45	1,40	980	700
S8050/SN8050	50	1,73	1040	600
S8060/SN8060	60	1,95	980	500
<b>DŁUGOŚĆ 100 CM.</b>				
S10020/SN10020	20	1,02	1130	1100
S10025/SN10025	25	1,05	1060	1000
S10030/SN10030	30	1,11	1000	900
S10035/SN10035	35	1,28	970	750
S40100/SN10040	40	1,34	800	600
S10045/SN10045	45	1,8	900	500
S10050/SN10050	50	2,25	900	400
S10060/SN10060	60	2,43	860	350




- do średnio ciężkich zbrojeń poziomych
- idealne do powierzchni widocznych zwłaszcza w wersji z podstawą zębatą.
- Bardzo chętnie używane do sufitów żelbetonowych.




## PODKŁADKI POJEDYNCZE.


NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	SZTUK W WORKU	WAGA PALETY kg	ILOŚĆ SZTUK/ PALETA	PODKŁADKI DYSTANSOWE Z WŁÓKNOBETONU O RÓŻNYCH PRZEKROJACH Z PODPARCIEM MIEJSCOWYM.
----------------	--------------	---------------	----------------	---------------------	--


### BEZ DRUTÓW MOCUJĄCYCH

U15	15	1000	720	50000	
U20	20	1000	820	50000	
U25	25	500	600	20000	
U30	30	500	760	20000	
U35	35	500	940	20000	
U40	40	500	1250	20000	
U50	50	250	1220	10000	
U60	60	200	1200	8000	

K20/25/30	20-25-30	1000	900	30000	
K35/40/50	35-40-50	250	960	9500	
K45/55/60	45-55-60	125	960	5000	

### Z DRUTAMI MOCUJĄCYMI

UD15	15	1000	740	50000	
UD20	20	1000	840	50000	
UD25	25	500	620	20000	
UD30	30	500	780	20000	
UD35	35	500	960	20000	
UD40	40	500	1265	20000	
UD50	50	250	1235	10000	
UD60	60	200	1215	8000	

KD20/25/30	20-25-30	500	750	25000	
KD35/40/50	35-40-50	250	965	10000	
KD45/55/60	45-55-60	125	965	5000	

- do każdego rodzaju zbrojenia.
- typ "W" ma jedną płaszczyznę do układania może więc trzymać jedną tylko grubość otuliny.
- typ "X" ma trzy płaszczyzny do układania stąd może trzymać trzy możliwe grubości otuliny.
- typ "X" ma trzy płaszczyzny do układania stąd może trzymać trzy możliwe grubości otuliny.
- drut mocujący wykonany ze stalowego drutu ocynkowanego  $\varnothing$  1 mm
- inne kształty na życzenie.



## RURA 125

NUMER ARTYKUŁU	ØREDNICA WEWNĘTRZNA mm	ØREDNICA ZEWNĘTRZNA mm	WAGA kg/mb	ILOŚĆ SZTUK/PALETA	WAGA PALETY kg
Rohr2240125	22	40	1,86	500	1170

LISTWA DYSTANSOWA Z WŁÓKNOBETONU O PRZEKROJU RUROWYM. DŁUGOŚĆ 125 CM.



- zapewnia warstwę otuliny oraz umożliwia puszczenie cięgien, kotwi zbrojeniowych wewnątrz profilu.
- idealne do ścian wodoodpornych
- ogniodoporna
- gazoszczelna (jeśli zakorkowana przeznaczonym do tego korkiem)
- dostępne we wszystkich rozmiarach do 125 cm.



## KORKI

NUMER ARTYKUŁU	ØREDNICA mm	DŁUGOŚĆ KORKA cm	WAGA 1000 SZTUK	SZTUK W WORKU	ILOŚĆ SZTUK/PALETA	WAGA PALETY kg
Stöpsel220020	22	2 cm	17	1000	50000	850

- Korki włóknobetonowe podkładek Rura.
- na życzenie również w innych rozmiarach.

## KRAŻKI

NUMER ARTYKUŁU	OTULINA W mm	ØREDNICA ZEWNĘTRZNA mm	GRUBOŚĆ mm	WAGA kg/szt	ILOŚĆ SZTUK/PALETA	WAGA PALETY kg
RL3080	30	80	40	0,52	1000	525
RL40100	40	100	40	0,81	1000	815
RL50120	50	120	50	1,45	1000	1500
RL60140	60	140	60	2,37	500	1190

PODKŁADKI DYSTANSOWE Z WŁÓKNOBETONU WIBROPASOWANEGO



- Idealne do zbrojeń przygotowywanych wcześniej: słupy, konstrukcje nośne jezdni, ścianki szczelne itd
- obracając się ułatwiają umiejscowienie przygotowanego zbrojenia w miejscu do zalania betonem utrzymując stałą grubość otuliny.
- na życzenie również w innych rozmiarach

**WAGA:** Wszystkie rozmiary mają tolerancję  $\pm 2,5$  mm



## PODKŁADKI DYSTANSOWE SPECJALNE

MOŻEMY WYPRODUKOWAĆ PODKŁADKI DYSTANSOWE SPECJALNE O DOWOLNYM POTRZEBNYM KSZTAŁCIE I DŁUGOŚCI:

- TŁOCZONE Z WŁÓKNOBETONU
- WIBROPRASOWANE Z WŁÓKNOBETONU
- ODLEWANE Z BETONU LUB WŁÓKNOBETONU
- Z DODATKOWYM WŁÓKNO-WZMOCNIENIEM
- W RÓŻNYCH ZABARWIENIACH
- Z RÓŻNEGO RODZAJU MIESZANKI BETONOWEJ O RÓŻNYCH CHARAKTERYSTYKACH (NP PRZEZNACZONYCH DO ŚRODOWISK WYJĄTKOWO AGRESYWNYCH NP WODA MORSKA ITD)





FASERBETON Sp.Zoo  
Ul. Zamkowa, 21  
26-260 FAŁKÓW - Polska  
T. +48 (0) 447873679  
F. +48 (0) 447873677

German Office  
+49 (0) 162 45 43 724

Russian Office  
+7 905 705 42 95

[www.faserbeton.net](http://www.faserbeton.net)  
[info@faserbeton.net](mailto:info@faserbeton.net)