

ABSTANDHALTER AUS FASERBETON







FASERBETON

WIR SIND QUALITÄT

2009 → Eine junge zukunftsorientierte Firma entsteht.

Wir stehen für:

- Qualitativ hochwertige Produkte
- Rohstoffe erster Wahl
- Kenntnisse in deutscher Produktionstechnologie
- Flexibilität
- Entwicklung spezieller Produkte für spezielle Bedürfnisse
- Eine komplette Produktpalette bestehend aus Faserbeton
- Schnelle Lieferung
- Fachgerechte Beratung durch unsere internationalen Mitarbeiter

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit schriftlich und telefonisch zur Verfügung und sind auch gerne bereit Sie zu einem persönlichen Gespräch zu treffen.

BUILDING THE FUTURE.



Inhalt:

PAG 02	DREIKANT		KONKAV - DREIKANT	
PAG 03	GLEICHSCHENKLIGER DREIKANT		KONKAV - DREIKANT MIT HAKEN	
PAG 04	KONKAV - DREIKANT MIT DRAHT		KREISABSTANDHALTER	
PAG 05	KREISABSTANDHALTER MIT DRAHT		VIERKANT	
PAG 06	SCHLITTEN		SCHLANGE SCHLANGE MIT NOPPEN	 
PAG 07	EINZELABSTANDHALTER	   		
PAG 08	DISTANZROHR 125		ROLLENABSTANDHALTER	

Abstandhalter aus Faserbeton

DREIKANT

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	GEWICHT PRO STÜCK (kg)	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE
D10020	20	0,88	1150	1300
D10025	25	1,03	1040	1000
D10030	30	1,25	1000	800
D10035	35	1,77	1240	700
D10040	40	2,17	1100	500
D10045	45	2,77	1250	450
D10050	50	3,34	1170	350
D10055	55	4,2	1260	300
D10060	60	5,05	1420	280
D10070	70	6,88	1380	200

ABSTANDHALTER AUS FASERBETON ALS GLEICHSEITIG GESCHNITTENER DREIKANT
LÄNGE: 100 CM



- Für schwere horizontale Bewehrungen.
- Dank seiner gleichseitig geschnittenen Form hält der Dreikant in jeder Position die gleiche Betondeckung.
- Andere Längen auf Anfrage.

KONKAV - DREIKANT

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	GEWICHT PRO STÜCK (kg)	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE
DK10030	30	0,83	850	1000
DK10035	35	1,25	940	750
DK10040	40	1,42	860	600
DK10045	45	2	1100	550
DK10050	50	2,33	1170	500
DK10055	55	2,8	1120	400
DK10060	60	3,05	1070	350
DK10070	70	4,31	1080	250
DK10080	80	4,8	730	150

ABSTANDHALTER AUS FASERBETON ALS KONKAV - DREIKANT
LÄNGE: 100 CM



- Für mittelschwere horizontale Bewehrungen.
- Leichter und preiswerter als der Dreikantabstandhalter aber mit nur einer Möglichkeit der Positionierung.
- Andere Längen auf Anfrage.

GLEICHSCHENKLIGER DREIKANT

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	GEWICHT PRO STÜCK (kg)	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE
DG10025	25	0,73	740	1000
DG10030	30	1,15	1040	900
DG10035	35	1,4	1120	800
DG10040	40	1,61	970	600
DG10045	45	1,92	1060	550
DG10050	50	2,12	1070	500
DG10055	55	2,7	1080	400
DG10060	60	3,1	1085	350

ABSTANDHALTER AUS FASERBETON ALS GLEICHSCHENKLIGER DREIKANT
LÄNGE: 100 CM



- Für schwere horizontale Bewehrungen.
- Leichter und preiswerter als der Dreikantabstandhalter aber mit nur einer Möglichkeit der Positionierung.
- Andere Längen auf Anfrage.

KONKAV - DREIKANT MIT HAKEN

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	STÜCKZAHL PRO KARTON	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE
LÄNGE: 18 CM				
DH1820	20	225	1020	10000
DH1825	25	125	760	5000
DH1830	30	125	910	5000
DH1835	35	100	895	4000
DH1840	40	100	1020	4000
DH1845	45	80	1080	3200
DH1850	50	50	850	2000
DH1855	55	45	870	1800
DH1860	60	40	890	1600
LÄNGE: 33 CM				
DH3325	25	75	807	3000
DH3330	30	75	795	3000
DH3335	35	60	955	2400
DH3340	40	50	930	2000
DH3345	45	40	970	1600
DH3350	50	32	955	1280
DH3355	55	25	887	1000
DH3360	60	25	998	1000

ABSTANDHALTER AUS FASERBETON MIT HAKEN
AUS VERZINKTEM DRAHT



- Für vertikale Bewehrungen
- Dank des Hakens aus verzinktem Draht ist das Anbringen an der Bewehrung einfach und schnell.
- Auf Anfrage Lieferbar mit Noppen

KONKAV - DREIKANT MIT DRAHT


ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	STÜCKZAHL PRO KARTON	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE	ABSTANDHALTER AUS FASERBETON ALS KONKAV - DREIKANT MIT DRAHT
---------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	--

LÄNGE: 18 CM

DD1830	30	125	730	5000
DD1835	35	100	700	4000
DD1840	40	100	780	4000
DD1845	45	80	810	3200
DD1850	50	50	905	2000
DD1855	55	50	870	1800
DD1860	60	40	890	1600

LÄNGE: 33 CM

DD3330	30	75	835	2700
DD3335	35	60	920	2160
DD3340	40	50	970	1800
DD3345	45	40	935	1440
DD3350	50	40	915	1440
DD3355	55	25	915	1000
DD3360	60	25	915	900

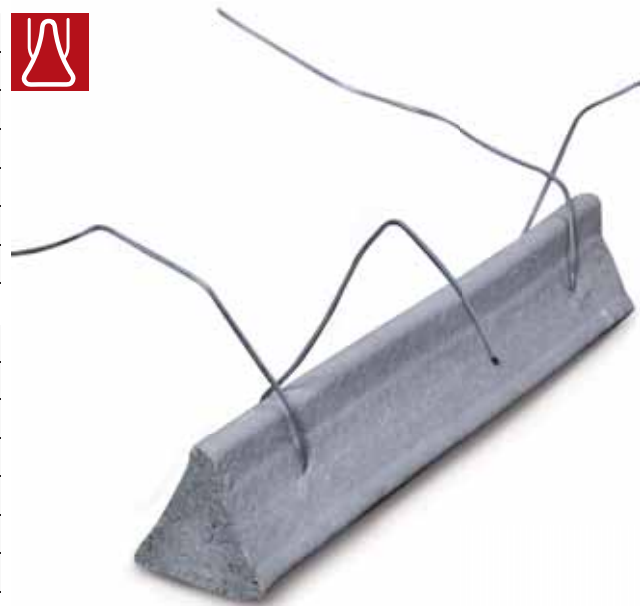

- Für vertikale oder gebogene Bewehrungen.
- Große Stabilität dank der Verbindung aus verzinktem Stahl an der Bewehrung.
- Auf Anfrage lieferbar mit Noppen.

KREISABSTANDHALTER

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	GEWICHT PRO STÜCK	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE	RUNDER ABSTANDHALTER AUS FASERBETON LÄNGE: 100 CM
---------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	---

R10020	20	0,62	940	1500
R10025	25	0,98	990	1000
R10030	30	1,41	1060	750
R10035	35	2	1000	500
R10040	40	2,51	1010	400
R10045	45	3,17	1110	350
R10050	50	3,92	1180	300
R10055	55	4,6	1150	250
R10060	60	5,65	850	150
R10070	70	7,69	770	100
R10080	80	10,04	1010	100




- Für horizontale schwere Bewehrungen.
- Gut geeignet für Sichtbetonflächen.
- Auf Anfrage auch lieferbar als Bogen für das stabile Stützen schräger Flächen.

KREISABSTANDHALTER MIT DRAHT

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	STÜCKZAHL PRO KARTON	GEWICHT PRO KARTON (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE
RD3330	30	60	28,56	2640
RD3335	35	45	30,6	1980
RD3340	40	35	28,56	1540
RD3345	45	30	32,13	1320
RD3350	50	24	31,82	1056
RD3360	60	15	28,56	660

RUNDER ABSTANDHALTER AUS FASERBETON MIT VERZINKTEM DRAHT LÄNGE: 33 CM

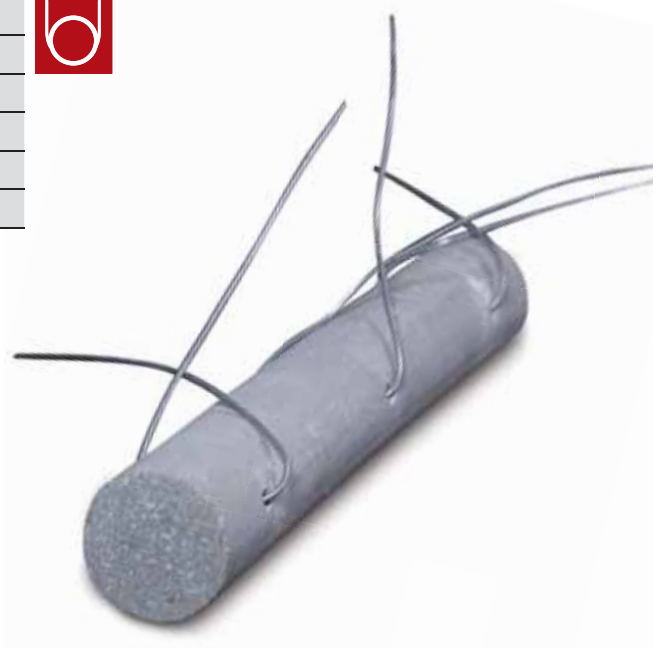

- Für vertikale, schräge und gebogene Bewehrungen. Für Sichtbetonflächen.
- Große Stabilität dank der Verbindung des Drahtes in verzinktem Stahl.
- Andere Längen auf Anfrage.
- Auf Anfrage mit Noppen.

VIERKANT

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	GEWICHT PRO STÜCK (kg)	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE
V10015	15	0,5	1000	2000
V10020	20	0,8	1200	1500
V10025	25	1,2	1200	1000
V10030	30	1,65	1240	750
V10035	35	2,5	1260	500
V10040	40	3,71	1500	400
V10045	45	4,1	1440	350
V10050	50	5,1	1540	300
V10055	55	6,1	1220	200
V10060	60	7,1	1070	150
V10070	70	9,4	950	100
V10080	80	12,4	1250	100

ABSTANDHALTER AUS FASERBETON ALS VIERKANT LÄNGE: 100 CM



- Für horizontale besonders schwere Bewehrungen.
- Perfekte Stabilität und Widerstandskraft dank der großen Auflagefläche.
- Andere Längen auf Anfrage.

Abstandhalter aus Faserbeton

SCHLITTEN

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	GEWICHT PRO STÜCK (kg)	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE
SCH3040	40	1,7	1100	650
SCH3050	50	2,2	1300	600
SCH3060	60	2,6	1400	550
SCH3070	70	3	1500	500
SCH3080	80	3,4	1530	450
SCH3090	90	3,7	1480	400
SCH30100	100	3,9	1370	350

ABSTANDHALTER AUS VIBRATIONSGEPRESSTEM BETON
LÄNGE: 30 CM



- Ideal für schwere Bewehrungen im Brückenbau oder bei Pfählen.
- Die besondere Form erleichtert das Einführen der Bewehrung.
- Andere Größen auf Anfrage.

SCHLANGE / SCHLANGE MIT NOPPEN

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	GEWICHT PRO STÜCK (kg)	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE
LÄNGE: 80 CM				
S8020/SN8020	20	0,82	1240	1500
S8025/SN8025	25	0,84	1180	1400
S8030/SN8030	30	0,90	1130	1250
S8035/SN8035	35	1,03	1140	1100
S8040/SN8040	40	1,09	880	800
S8045/SN8045	45	1,40	980	700
S8050/SN8050	50	1,73	1040	600
S8060/SN8060	60	1,95	980	500

ABSTANDHALTER AUS FASERBETON ALS SCHLANGE



LÄNGE: 100 CM				
S10020/SN10020	20	1,02	1130	1100
S10025/SN10025	25	1,05	1060	1000
S10030/SN10030	30	1,11	1000	900
S10035/SN10035	35	1,28	970	750
S40100/SN10040	40	1,34	800	600
S10045/SN10045	45	1,8	900	500
S10050/SN10050	50	2,25	900	400
S10060/SN10060	60	2,43	860	350

- Für horizontale mittelschwere Bewehrungen.
- Beste Lösung für Sichtbetonflächen, speziell wenn mit Noppen ausgestattet.
- Oft benutzt bei Deckenschalung aus Stahlbeton.

EINZELABSTANDHALTER

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	STÜCKZAHL PRO SACK	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE	ABSTANDHALTER AUS FASERBETON - VERSCHIEDENE FORMEN
---------------	-------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	--

OHNE DRAHT

U15	15	1000	720	50000
U20	20	1000	820	50000
U25	25	500	600	20000
U30	30	500	760	20000
U35	35	500	940	20000
U40	40	500	1250	20000
U50	50	250	1220	10000
U60	60	200	1200	8000



K20/25/30	20-25-30	1000	900	30000
K35/40/50	35-40-50	250	960	9500
K45/55/60	45-55-60	125	960	5000



MIT VERZINKTEM DRAHT

UD15	15	1000	740	50000
UD20	20	1000	840	50000
UD25	25	500	620	20000
UD30	30	500	780	20000
UD35	35	500	960	20000
UD40	40	500	1265	20000
UD50	50	250	1235	10000
UD60	60	200	1215	8000




KD20/25/30	20-25-30	500	750	25000
KD35/40/50	35-40-50	250	965	10000
KD45/55/60	45-55-60	125	965	5000



- Für jede Bewehrung geeignet.
- Der Typ "U" hat nur eine Positionierung und kann daher nur einen Abstand halten.
Der Typ "K" hat drei Möglichkeiten der Positionierung.
- Ideal für vertikale Sichtbetonflächen.
- Der Draht ist aus verzinktem Stahl. Ø 1mm.
- **Andere Formen auf Anfrage**



DISTANZROHR 125

ARTIKELNUMMER	INNERER DURCHMESSER (mm)	ÄUSSERER DURCHMESSER (mm)	GEWICHT kg/ml	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE (kg)	ABSTANDHALTER AUS FASERBETON ALS DISTANZROHR LÄNGE: 125 CM
Rohr2240125	22	40	1,86	500	1170	

- Bietet einen homogenen Verbund zum Beton und garantiert das maßgenaue Schalen der Wand.
- Wasserundurchlässig.
- Feuerfest.
- Gasdicht.
- Bis zu 125 cm in jeder Länge lieferbar.
- Andere Größen auf Anfrage möglich.





STÖPSEL

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER (mm)	LÄNGE STÖPSEL (cm)	GEWICHT PRO 1000 STÜCK	STÜCKZAHL PRO SACK	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE (kg)
Stöpsel220020	22	2 cm	17	1000	50000	850

- Andere Größen auf Anfrage möglich.

ROLLENABSTANDHALTER

ARTIKELNUMMER	BETONDECKUNG (mm)	ÄUSSERER DURCHMESSER (mm)	DICKE (mm)	GEWICHT PRO STÜCK (Kg)	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE (Kg)	ABSTANDHALTER AUS VIBRATIONSGEPRESSTEM BETON
RL3080	30	80	40	0,52	1000	525	 
RL40100	40	100	40	0,81	1000	815	
RL50120	50	120	50	1,45	1000	1500	
RL60140	60	140	60	2,37	500	1190	

- Ideal für schwere Bewehrungen im Brückenbau oder bei Pfählen.
- Ermöglicht das geführte Absenken von Bewehrungskörben.
- Andere Größen auf Anfrage

ACHTUNG: Alle Dimensionen haben eine Toleranz von $\pm 2,5$ mm.

SPEZIALABSTANDHALTER

FÜR SPEZIELLE BEDÜRFNISSE KÖNNEN WIR EXTRA FÜR SIE ZUGESCHNITTENE ABSTANDHALTER HERSTELLEN.

- AUS FASERBETON
- AUS VIBRATIONSGEPRESSTEM BETON
- AUS FASERVERSTÄRKTEM MÖRTEL
- IN VERSCHIEDENEN FARBTÖNEN
- AUS VERSCHIEDENEN SORTEN VON BETON





FASERBETON Sp.Zoo
Ul. Zamkowa, 21
26-260 FAŁKOW - Polska
T. +48 (0) 447873679
F. +48 (0) 447873677

German Office
+49 (0) 162 45 43 724

Russian Office
+7 905 705 42 95

www.faserbeton.net
info@faserbeton.net